

Nieuw



Beslagsysteem voor volledig glazen schuifdeuren met onzichtbare bevestiging

## HAWA-Puro 100–150



Schitterende perspectieven voor het creëren van transparante ruimten met het unieke, volledig integreerbare schuifbeslag

# HAWA-Puro 100–150




Wilt u met glas een ruimte indelen of inrichten? Dan zult u nu veel plezier beleven aan een beslag dat het elegante en transparante karakter van dit aantrekkelijke materiaal perfect tot zijn recht laat komen: de nieuwe HAWA-Puro 100–150. De looprails kunnen namelijk volledig worden geïntegreerd, zowel in betonnen als in verlaagde plafonds. In combinatie met de onzichtbare ophanging kan met dit product dus het designideaal van een onzichtbaar beslag worden gerealiseerd. En bij montage van de looprail op het plafond wordt het beslag zelfs een attractieve blikvanger. Daarmee is HAWA-Puro in elk geval een uitstekende keuze voor toepassingen in representatieve publieke en privé ruimten.

## Het product

Fascinerende esthetiek, hoog schuifcomfort, een toonbeeld van montagevriendelijkheid. Er zijn tal van redenen, waarom schuifoplossingen met HAWA-Puro puur plezier zijn. Zo beweegt u bijvoorbeeld dankzij de hoogwaardige kogellagertechniek van de loopwielen deuren met een gewicht tot 150 kg soepel en zacht door de geanodiseerde loopprofielen. En bij de montage profiteert u van voordelen zoals de afneembare extra profielen voor de meest simpele afdekking en integratie van vaste beglazingen, de puntsgewijze spelingvrije bodemgeleiding, de centriscie glasophanging en nu ook de nieuwe wigophanging, waarvoor het octrooi is aangevraagd. Het is dus geen wonder dat de HAWA-Puro 100–150 niet alleen bij designspecialisten in hoog aanzien staat.

Er is nog een HAWA-Puro voordeel: flexibele combinatiemogelijkheden met eenzijdige vaste elementen van hout en/of glas of aan beide kanten als opnameopening voor de schuifdeuren.

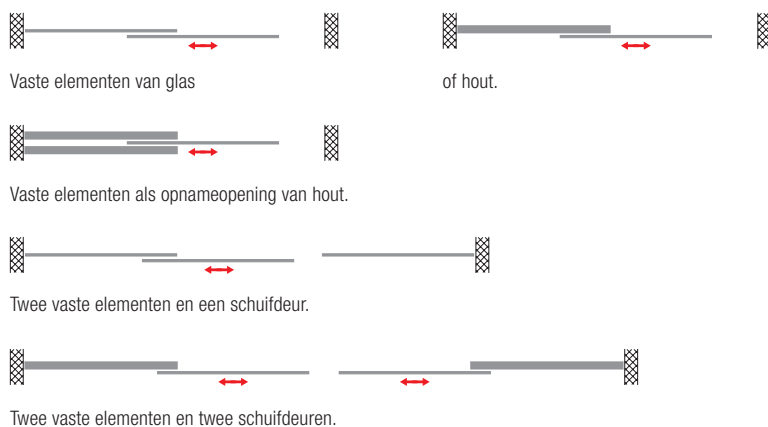

## Technische voorwaarden

Deurgewicht tot	100, 150 kg
Glasdikte schuifdeur	
Gehard glas	8/10/12/12,7 mm
Gelaagd gehard glas	8–13 mm
Glasdikte vaste beglazing	
EVG/DVG	10–12 mm
	(met silicone tot 13 mm)
Loopwielen	
HAWA-Puro 100	met 4 rollen
HAWA-Puro 150	met 6 rollen


## In één oogopslag

- Puristische design oplossing dankzij de volledig in de loopprofielen geïntegreerde techniek.
- Met op het plafond naadloos aansluitende looprails, kleurloos geanodiseerd of met inox-uitzicht, volledig geïntegreerd in betonnen en verlaagde plafonds van licht materiaal of op het plafond gemonteerd.
- Hoge bedrijfszekerheid door de vormgesloten, absoluut stabiele verbinding van beslag en glas.
- Nieuwe wigophanging voor een snelle instelling van de hoogte en voor probleemloze montage, waarvoor octrooi is aangevraagd.
- De doorlopende bodemgeleiding-profielen in de combinatie met het glasopnameprofiel maakt een stabiele tweepuntsgeleiding bij deuren met een breedte vanaf 1500 mm mogelijk.
- Tweedelige puntsgewijze en spelingsvrije bodemgeleiding vereenvoudigt het monteren van de deur en voorkomt rammelgeluiden door luchtbeweging.
- Hoogwaardige kogellagertechniek voor optimale loopeigenschappen en lange levensduur.
- De afneembare extra profielen maken de glasophanging en de integratie van vaste elementen steeds toegankelijk.
- Kan met enkel en gelaagd veiligheidsglas worden toegepast, wat flexibele vormgevings- en toepassingsmogelijkheden biedt.
- Praktische toebehoren: haakse aansluiting voor verlaagde plafonds, afdichtingen tegen tocht en als bescherming van de randen.




Verbeterde veiligheid en veelzijdige vormgevingsmogelijkheden dankzij gelaagd veiligheidsglas (DVG).

## Integratie in betonplafond

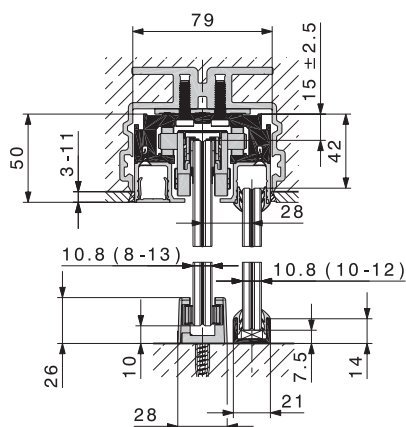


Tweedelige spelingsvrije bodemgeleiding en vaste beglazing in een doorlopend, opgezet bodemprofiel.

## Looprailmontage op het plafond

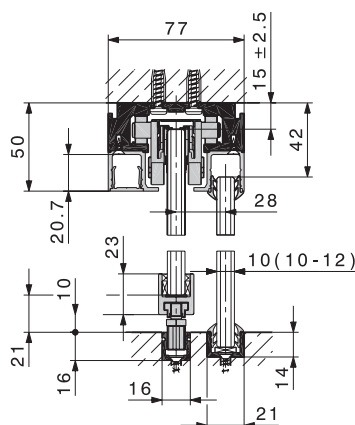


Glasopnameprofiel met spelingsvrije bodemgeleiding in doorlopende uitvoering en vaste beglazing in geïntegreerd bodemprofiel.

## Integratie in verlaagde plafond met aansluitprofielen

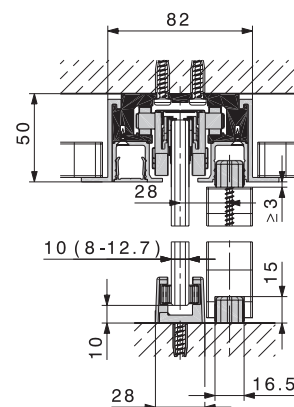


Tweedelige spelingsvrije bodemgeleiding en vaste element van hout of ander materiaal.

### Wigophanging voor glazen schuifdeuren

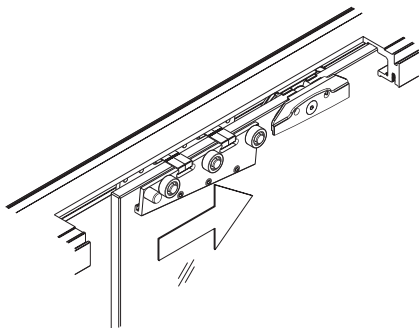


Octrooi aangevraagd: de wigophanging, de nieuwe standaard voor een snelle montage en eenvoudige hoogteverstelling bij glazen schuifdeuren.

### Aansluitprofiel voor verlaagde plafond

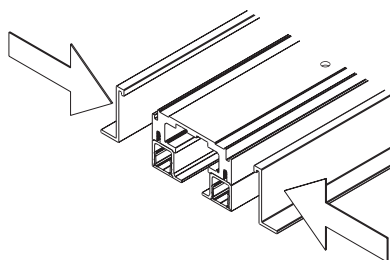

Voor een eenvoudige constructie van verlaagde plafonds van licht materiaal: het bij de looprail passende aansluitprofiel dat per meter tot 15 kg kan dragen.


### HAWA-Adapto 100–150/P laat loopprofielen in het plafond verdwijnen

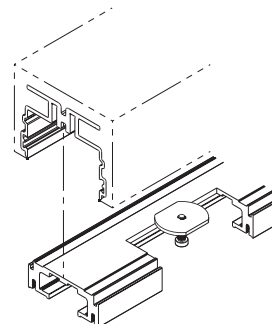


Integratie van de loopprofielen in het betonnen plafond: Het HAWA-Adapto 100–150/P systeem voor inbouw in het beton kan eenvoudig en doelmatig in de ruwbouw worden geïntegreerd waardoor de loopprofielen in één vlak met het plafond liggen.




### Bodemgeleidingsvariant



Spelingvrije bodemgeleiding, doorlopend.



Spelingvrije bodemgeleiding, 2-delig.





Comfortabel, spelingvrij en stabiel schuiven: met de tweedelige bodemgeleiding of met doorlopend geleidingsprofiel (aanbevolen bij een deurbreedte vanaf ca. 1500 mm). En een stopper die de schuifdeuren tegelijkertijd aan boven- en onderkant zachtjes en behoedzaam afremt.

## De perfecte afronding: toebehoren en aanvullende onderdelen

### Bodem-/wandprofiel voor vaste beglazing

Vaste beglazingen op elegante wijze stabiliseren: met opgezet of volledig geïntegreerd opnameprofiel. Of bij geringe belasting zelfs met de slechts 50 mm lange glasbevestiging.

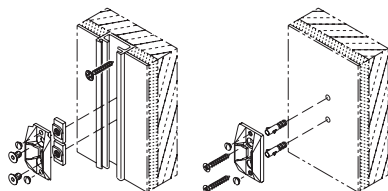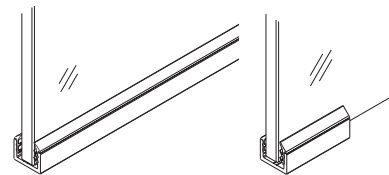

Glascentreerstuk zwart in het wandprofiel geïntegreerd.

Of grijs om op de wand vast te schroeven.


### Wandprofiel met centreerstuk

Eenvoudig gemonteerd, snel aangebracht: Dit profiel met geïntegreerd aanslagrubber maakt een optimale wandaansluiting voor schuifdeuren met onbeschermd glasrand mogelijk.



### Verticaal afdichtprofiel



Geruisloos, tocht dicht en jarenlang zonder zichtbare slijtagesporen: het slanke aluminium profiel dat perfect bij vaste beglazingen past.




Optioneel aluminium profiel met rubberdichting tegen tocht.

### HAWA-Toplock, het slot van topklasse

Ook in esthetisch opzicht van betrouwbare waarde: het veiligheidsslot dat met geraffineerde kunststof afdekkingen verchromd, mat, messing, inox of blank om te worden afgelakt harmonisch kan worden ingepast.

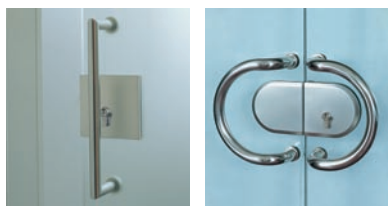

Wandaansluiting met geïntegreerde sluitplaat.



Met complementaire kast bij tweedeursuitvoeringen.

**Verdere informatie:**

Hawa AG  
CH- 8932 Mettmenstetten  
Zwitserland  
Tel. +41 44 767 91 91  
Fax +41 44 767 91 78  
[www.hawa.ch](http://www.hawa.ch)

